Czujnik temperatury T-104Sa

TERMO PRECYZJA
PRODUCENT CZUJNIKÓW TEMPERATURY

Zastosowanie:

Czujnik przeznaczony jest do pomiaru temperatury gazów i cieczy w zbiornikach, rurociągach i w instalacjach co.

Dane Techniczne:

Zakres pomiarowy:	do 200°C
Rodzaj rezystora:	Pt100 wg PN-EN 60751+A2 Pt1000, Pt500
Materiał osłony:	stal 321 (1.4541)
Materiał osłony zewnetrznej:	stal 321 (1.4541)
Układ połączeń:	2, 3 lub 4 przewodowy
Przewód łączeniowy:	izolacja wg tabeli przewodów NR 1

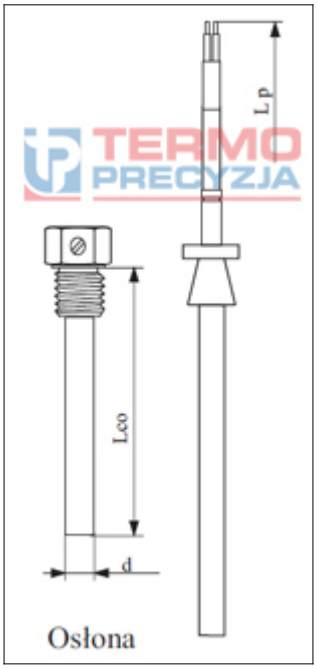

Sposób oznaczania i zamawiania:

T - 104Sa - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___

Średnica osłony d	
Ø 10mm	np. 10
inne	
Długość osłony czujnika Lco	
100 mm	np. 100
inne	
Długość przewodu Lp	
1,5 m	np. 1,5
inne	
Rodzaj połączenia	
2,3,4-przew.	np. 2
Wymiar gwintu	
G1/2"	np. G1/2"
M12x1	
inne	
Klasa rezystora	
klasa - A, B, 1/3B	np. B
Rodzaj rezystora	
Pt100, 2xPt100, inne	np. Pt100
Przewód przyłączeniowy	
2 - teflon-silikon	np. 6
3 - silikon-silikon	
6 - włókno szklane x2 - oplot	
inne	

Przykład zamawiania:

T-104Sa-10-100-1,5-2-G1/2"-B-Pt100-1 - czujnik o średnicy osłony d=10 mm, długości Lco=100 mm, o długości przewodu Lp=1,5 m, 2-przewodowy, z gwintem G1/2", wykonany w klasie B, Pt100, z przewodem w izolacji włókno szklane x2 - oplot.

TERMO-PRECYZJA sp.j., ul. Danuty Siedzikówny 7, Wrocław 51-214, tel./fax. (071) 342-69-48, 78-27-400,
www.termo-precyzja.com.pl, e-mail: biuro@termo-precyzja.com.pl