Czujnik temperatury T-106

TERMO PRECYZJA
PRODUCENT CZUJNIKÓW TEMPERATURY

Zastosowanie:

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury cylindrów wtryskarek, wtłaczarek, form wtryskowych itp.

Dane Techniczne:

Zakres pomiarowy:	do 400°C
Rodzaj rezystora:	Pt100 wg PN-EN 60751+A2 Pt1000, Pt500
Materiał osłony:	stal 321 (1.4541)
Przewód łączeniow:	izolacja wg tabeli przewodów NR 1
Układ połączeń:	2, 3 lub 4 przewodowy

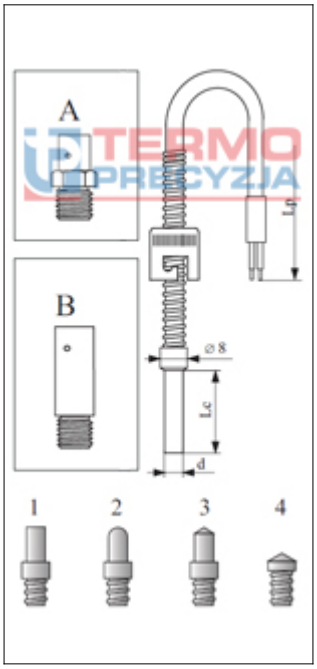

Sposób oznaczania i zamawiania:

T - 106 - - - - - - - - - - - - - - -

Średnica czujnika d	
Ø 6mm	np. 6
inne	
Długość czujnika Lc	
10 mm	np. 100
inne	
Długość przewodu Lp	
1,5 m	np. 1,5
inne	
Rodzaj połączenia	
2,3,4-przew.	np. 2
Wymiar gwintu	
M12x1	np. M12x1
inne	
Rodzaj końcówki	
końcówka 1,2,3,4	np. 1
Klasa rezystora	
klasa - A, B, 1/3B	np. B
Rodzaj rezystora	
Pt100, 2xPt100, inne	np. Pt100
Przewód przyłączeniowy	
2 - teflon-silikon	np. 6
6 - włókno szklane x 2 -oplot	
inne	
Rodzaj króćca	
króciec A	np. B
króciec B	
Temperatura pracy czujnika	
80°C, 200°C, inne	np. 200

Przykład zamawiania:

T-106-6-10-1,5-2-M12x1-1-B-Pt100-6-A-200 - czujnik o średnicy d=6 mm, dł. Lc=10 mm, dł.przewodu Lp=1,5 m, 2-przewodowy, z gwintem M12x1, z końcówką 1, wykonany w klasie B, Pt100, w izolacji włókno szklane x 2 -oplot, z króćcem A, temperatura pracy czujnika 200°C.

TERMO-PRECYZJA sp.j., ul. Danuty Siedzikówny 7, Wrocław 51-214, tel./fax. (071) 342-69-48, 78-27-400,
www.termo-precyzja.com.pl, e-mail: biuro@termo-precyzja.com.pl