Czujnik temperatury T-108

TERMO PRECYZJA
PRODUCENT CZUJNIKÓW TEMPERATURY

Zastosowanie:

Czujnik przeznaczony jest do pomiaru temperatury cieczy, gazów.

Dane Techniczne:

Zakres pomiarowy:	do 400°C
Rodzaj rezystora:	Pt100 wg PN-EN 60751+A2 Pt1000, Pt500
Materiał osłony:	stal 321 (1.4541)
Przewód łączeniowy:	izolacja wg tabeli przewodów
Układ połączeń:	2, 3 lub 4 przewodowy

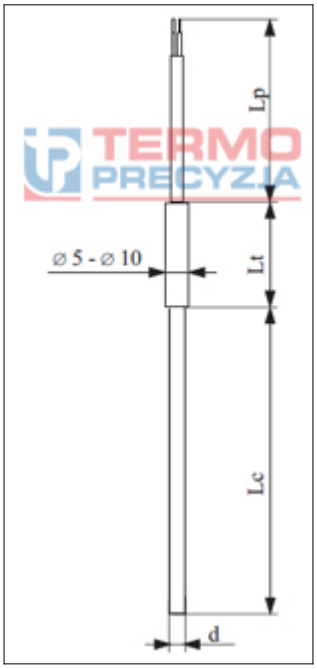

Sposób oznaczania i zamawiania:

T - 108 - - - - - - - - - - - - -

Średnica czujnika d	
Ø 4mm	np. 4
inne	
Długość czujnika Lc	
100 mm	np. 100
inne	
Długość tulejki Lt	
30 mm	np. 30
inne	
Długość przewodu Lp	
1,5 m	np. 1,5
inne	
Rodzaj połączenia	
2,3,4-przew.	np. 2
Klasa rezystora	
klasa - A,B	np. B
Rodzaj rezystora	
Pt100, 2xPt100, inne	np. Pt100
Przewód przyłączeniowy	
1 - teflon-oplot (do Ø3) (do d=3mm)	np. 2
2 - teflon-silikon	
3 - silikon-silikon	
4 - PVC-PVC	
5 - teflon-teflon	
6 - włókno szklane x 2 -oplot	
Rodzaj wykonania	
bez sprężyny -	np. -
ze sprężyną - S	
Temperatura pracy czujnika	
80°C, 200°C, inne	np. 200

Przykład zamawiania:

T-108-4-100-30-1,5-2-B-Pt100-1- 200 - czujnik o średnicy d=4 mm, dł. Lc=100 mm, z tulejką o dł. Lt=30 mm, dł. Lp=1,5 m, 2-przewodowy, wykonany w kl. B, Pt100, z przewodem w izolacji teflon-silikon, bez sprężyny, temperatura pracy czujnika 200°C .

TERMO-PRECYZJA sp.j., ul. Danuty Siedzikówny 7, Wrocław 51-214, tel./fax. (071) 342-69-48, 78-27-400,
www.termo-precyzja.com.pl, e-mail: biuro@termo-precyzja.com.pl