Czujnik temperatury T-118

TERMO PRECYZJA
PRODUCENT CZUJNIKÓW TEMPERATURY

Zastosowanie:

Czujnik puszkowy przeznaczony jest do pomiaru temperatury w pomieszczeniach, kanałach wentylacyjnych i systemach klimatyzacyjnych.

Dane Techniczne:

Zakres pomiarowy:	200°C
Rodzaj rezystora:	Pt100 wg PN-EN 60751+A2 Pt1000, Pt500
Materiał obudowy:	poliweglan IP 65
Osłona czujnika:	stal 321 (1.4541)
Układ połączeń:	2, 3 lub 4 przewodowy
Temperatura pracy puszki:	-30°C do 100°C
Wersja z przetwornikiem:	P - tabela przetworników

Sposób oznaczania i zamawiania:

	-	T	-	118	-		-		-		-		-		-	

Przetwornik	
Typ	np. P1
Średnica d	
ø 6 mm	np. 6
inne	
Długość czujnika Lc	
100 mm	np. 100
inne	
Rodzaj połączenia	
2 - przewodowe	np. 2
3 - przewodowe	
4 - przewodowe	
Klasa rezystora	
klasa - A, B	np. B
Rodzaj rezystora	
Pt100	np. Pt100
2xPt100	
inne	
Wykonanie	
radialne - R	np. R
tylne - T	
Temperatura pracy czujnika	
80°C, 200°C, inne	np. 200

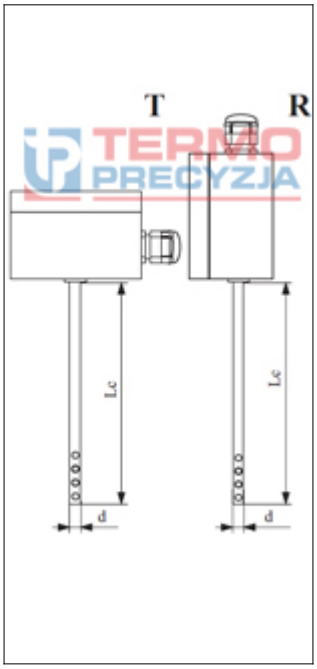

Przykład zamawiania:

T-118-6-100-2-B-Pt100-R-200- czujnik o średnicy d=6 mm, długości Lc=100 mm, 2-przewodowy, wykonany w klasie B, Pt100, z wykonaniem radialnym, temperatura pracy czujnika 200°C.

TERMO-PRECYZJA sp.j., ul. Danuty Siedzikówny 7, Wrocław 51-214, tel./fax. (071) 342-69-48, 78-27-400,
www.termo-precyzja.com.pl, e-mail: biuro@termo-precyzja.com.pl