Czujnik temperatury T-118a

TERMO PRECYZJA
PRODUCENT CZUJNIKÓW TEMPERATURY

Zastosowanie:

Czujnik puszkowy przeznaczony jest do pomiaru temperatury w pomieszczeniach, kanałach wentylacyjnych i systemach klimatyzacyjnych.

Dane Techniczne:

Zakres pomiarowy:	200°C
Rodzaj rezystora:	Pt100 wg PN-EN 60751+A2 Pt1000, Pt500
Materiał obudowy:	poliweglan IP 65
Osłona czujnika:	stal 321 (1.4541)
Układ połączeń:	2, 3 lub 4 przewodowy
Temperatura pracy puszki:	-30°C do 100°C
Wersja z przetwornikiem:	P - tabela przetworników

Sposób oznaczania i zamawiania:

[ ] - T - 118a - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ]

Przetwornik	
Typ	np. P1
Średnica d	
ø 6 mm	np. 6
inne	
Długość czujnika Lc	
200 mm	np. 200
inne	
Długość L	
50 mm	np. 50
inne	
Rodzaj połączenia	
2 - przewodowe	np. 2
Rodzaj gwintu	
stały - 1	np. 1
przesuwny - 2	
Wymiar gwintu	
M10x1	np. M10x1
inne	
Klasa rezystora	
klasa - A, B, 1/3	np. B
Rodzaj rezystora	
Pt100	np. Pt100
2xPt100	
inne	
Wykonanie	
radialne - R	np. R
tylne - T	

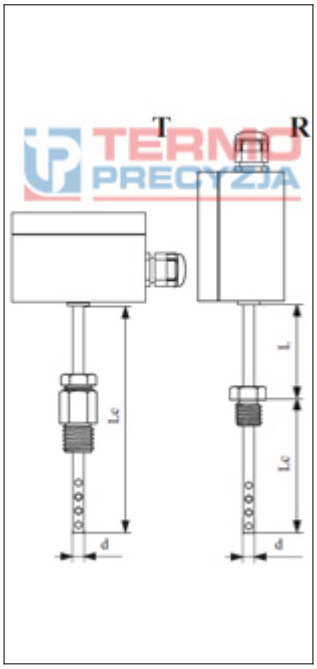

Przykład zamawiania:

T-118a-6-200-50-2-1-M10x1-B-Pt100-R- czujnik o średnicy d=6 mm, długości Lc=200 mm, długości L=50 mm, 2-przewodowy, z gwintem stałym M10x1, wykonany w klasie B, Pt100, z wykonaniem radialnym.

TERMO-PRECYZJA sp.j., ul. Danuty Siedzikówny 7, Wrocław 51-214, tel./fax. (071) 342-69-48, 78-27-400,
www.termo-precyzja.com.pl, e-mail: biuro@termo-precyzja.com.pl