Czujnik temperatury T-133a

TERMO PRECYZJA
PRODUCENT CZUJNIKÓW TEMPERATURY

Zastosowanie:

Czujnik przeznaczony jest do pomiaru temperatury w kanałach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Dane Techniczne:

Zakres pomiarowy:	do 400st.C
Rodzaj rezystora:	Pt100 wg PN-EN 60751+A2 Pt1000, Pt500
Materiał osłony:	stal 321 (1.4541)
Przewód łączeniowy:	izolacja wg tabeli przewodów NR 1
Układ połączeń:	2, 3 lub 4 przewodowy

Sposób oznaczania i zamawiania:

T - 133a - - - - - - - - - - - - - -

Średnica czujnika **d**																
Ø 4 mm	np. 4															
inne																
Średnica krążka **d1**																
ø 33 mm		np. 33														
inne																
Średnica **d2**																
ø 25 mm			np. 25													
inne																
Długość czujnika **Lc**																
100 mm				np. 100												
inne																
Długość przewodu **Lp**																
1,5 m					np. 1,5											
inne																
Rodzaj połączenia																
2,3,4-przew.						np. 2										
Klasa rezystora																
klasa - A,B							np. B									
Rodzaj rezystora																
Pt100, 2xPt100, inne										np. Pt100						
Rodzaj wykonania																
bez sprężyny - bez ozn.											np. -					
ze sprężyną - S																
Przewód przyłączeniowy																
6 - włókno szklane x 2 -oplot													np. 6			
5 - teflon-teflon																
4 - PVC-PVC																
inne																
Temperatura pracy czujnika																
80°C, 200°C, inne																np. 200

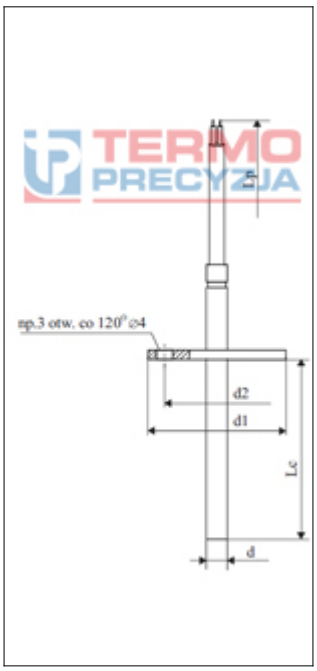

Przykład zamawiania:

T-133a-4-33-25-100-1,5-2-B-Pt100-6-200-czujnik o średnicy d=4 mm, średnica krążkad1=33 mm, średnica d2=25 mm,dł. czujnika Lc=100 mm, dł. przewodu Lp=1,5 m, 2-przewodowy, wykonany w klasie B,Pt100,bez sprężyny, z przewodem w izolacji włókno szklane x 2 -oplot, temp. pracy czujnika 200°C.

TERMO-PRECYZJA sp.j., ul. Danuty Siedzikówny 7, Wrocław 51-214, tel./fax. (071) 342-69-48, 78-27-400,
www.termo-precyzja.com.pl, e-mail: biuro@termo-precyzja.com.pl