Termopara - Czujnik temperatury T-206

TERMO PRECYZJA
PRODUCENT CZUJNIKÓW TEMPERATURY

Zastosowanie:

Czujnik przeznaczony jest do pomiaru temperatury ruchomych części maszyn i urządzeń. Wyposażony w króciec z uchwytem bagnetowym, umożliwiający łatwe i szybkie mocowanie czujnika w gnieździe pomiarowym.

Dane Techniczne:

Zakres pomiarowy:	do 400°C
Rodzaj termoelementu:	NiCr-NiAl (K) wg PN-EN 60584 Fe-CuNi (J) wg PN-EN 60584
Materiał osłony:	stal 321 (1.4541)
Przewód przyłączeniowy:	włókno szklane-wł. szklane-oplot (standard) i wg tabeli przewodów NR 2

Sposób oznaczania i zamawiania:

T - 206 - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___

Element przetwarzający	
NiCr-NiAl (K)	np. K
Fe-CuNi (J)	
Średnica czujnika d	
ø 6 mm	np. 6
inne	
Długość czujnika Lc	
10 mm	np. 10
inne	
Długość przewodu Lp	
1,5 m	np. 1,5
inne	
Wymiar gwintu	
M12x1	M12x1
inne	
Rodzaj końcówki	
koncówka 1, 2, 3, 4	np. 1
Rodzaj króćca	
króciec A	np. A
króciec B	
Klasa elementu przetwarzającego	
klasa - 2	np. 2
Przewód przyłączeniowy	
6 - włókno szklane x 2 -oplot	np. 6

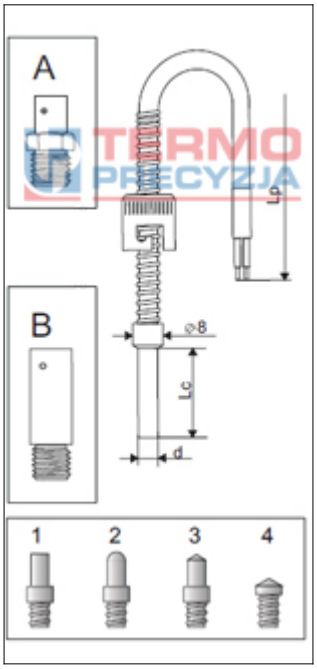

Przykład zamawiania:

T-206-K-6-10-1,5-M12x1-1-A-2-6 -czujnik z termoelementem typu K o średnicy d= 6 mm, długości Lc=10 mm, długości przewodu Lp=1,5 m z gwintem M12x1, z końcówką 1, z króćcem A, wykonany w klasie 2 z przewodem w izolacji włókno szklane x 2 -oplot.

TERMO-PRECYZJA sp.j., ul. Danuty Siedzikówny 7, Wrocław 51-214, tel./fax. (071) 342-69-48, 78-27-400,
www.termo-precyzja.com.pl, e-mail: biuro@termo-precyzja.com.pl