Czujnik temperatury T-119

TERMO PRECYZJA
PRODUCENT CZUJNIKÓW TEMPERATURY

Zastosowanie:

Czujnik do pomiaru temperatury w rurociągach, zbiornikach i innych urządzeniach przemysłowych.

Dane Techniczne:

Zakres pomiarowy:	do 550°C
Rodzaj rezystora:	Pt100 wg PN-EN 6075+A2 Pt1000, Pt500
Materiał osłony:	stal 321 (1.4541)
Układ połączeń:	2, 3 lub 4 przewodowy
Temperatura pracy głowicy:	100°C lub 150°C
Wersja z przetwornikiem:	P - tabela przetworników

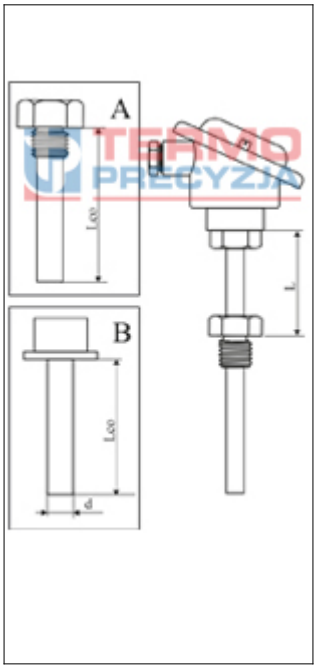

Sposób oznaczania i zamawiania:

	-	T	-	119	-		-		-		-		-		-		-		-		-	

Przetwornik	
Typ	np. P1
Średnica osłony d	
ø 12mm	np. 12
inne	
Długość Lco	
100mm	np. 100
inne	
Długość L	
100mm	np. 100
inne	
Rodzaj połączenia	
2 - przewodowe	np. 2
3 - przewodowe	
4 - przewodowe	
Wymiar gwintu	
M20x1,5	np. M20x1,5
inne	
Typ głowicy	
B,NA,MA	np. B
Klasa rezystora	
klasa - A	
klasa - B	np. B
Rodzaj rezystora	
Pt100	np. Pt100
2xPt100	
inne	
Rodzaj osłony	
osłona A	np. A
osłona B	
Temperatura pracy czujnika	
200°	np. 200
inne	

Przykład zamawiania:

T-119-12-100-100-2-M20x1,5-B-B-Pt100-A-200 - czujnik o średnicy d=12 mm, długości Lco=100 mm, długości L=100mm, 2-przewodowy, z gwintem M20x1,5,z głowicą B, wykonany w klasie B, Pt100, z osłoną A, temperatura pracy czujnika 200°C.

TERMO-PRECYZJA sp.j., ul. Danuty Siedzikówny 7, Wrocław 51-214, tel./fax. (071) 342-69-48, 78-27-400,
www.termo-precyzja.com.pl, e-mail: biuro@termo-precyzja.com.pl